

SILKWORM

TURBO | TURBO B | BITURBO



PROVOZNÍ ÚSPORY

- Vysoká kapacita linky - až **171 europalet/hod.**
- Spotřeba fólie jen **83g/europaletu**
(možnost průběžného sledování spotřeby obalového materiálu na každou jednotlivou paletu)
- Využitelný průtah až **350 %**
- Možnost balení jedním strojem na dvou linkách
- Možnost prodyšného balení ze standardní fólie při zachování maximální průtažnosti
- Minimální servisní odstávky

MANAGEMENT OBALU

- Průtah **0% - 350%** během jednoho cyklu
- Možnost zpevnění v přesně definovaných oblastech palety
- Možnost fixace systémem stabilizačních foliových lan během balícího cyklu
- Možnost bezobslužné výměny fólie pro po sobě jdoucí palety
- Až 18 nezávislých programů



SILKWORM

BITURBO



TURBO B




TURBO



VÝKONNOST STROJŮ SILKWORM

Pro palety rozměru: 800 x 1200 mm 600 x 800 mm

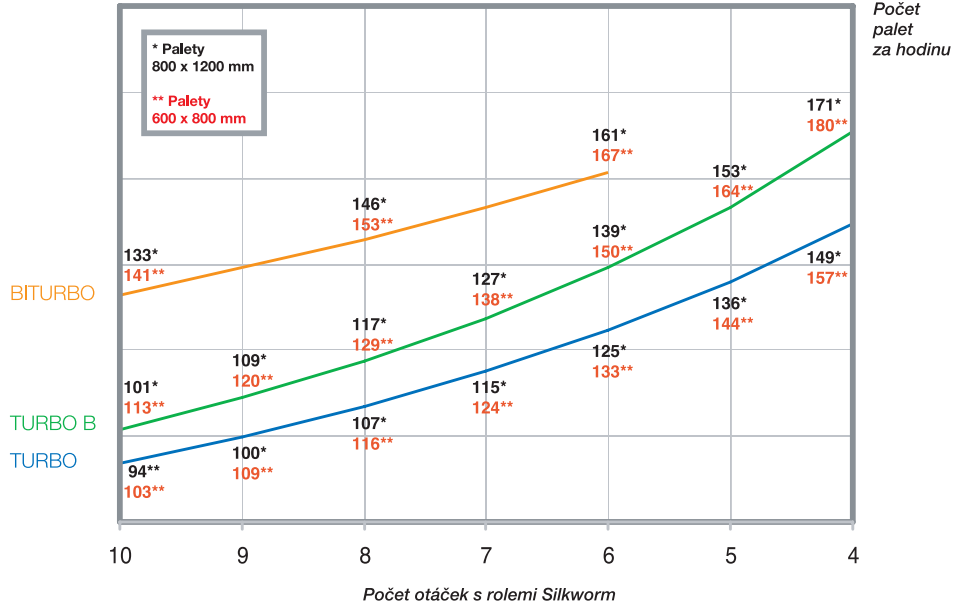

SILKWORM - HMOTNOST FÓLIE

Pro palety rozměru: 800 x 1200 mm 600 x 800 mm

