

Stroje pro balení do teplem smrštitelných PO fólií – poloautomatické tunelové

Lady Pack 45, 65, 80, 110



LADYPACK 45

Malý, jednoduchý a cenově příznivý stroj. Je vyvinut na základě požadavků zákazníků požadujících nízkou cenu, a malé rozměry při vysoké kvalitě. Patří k nejlepším a nejspolehlivějším ve své třídě.

LADYPACK 65 LADYPACK 80

Stroj střední velikosti, vhodný pro balení rozličných produktů, od drobných po velké.

LADYPACK 110


Velkoformátový stroj vhodný pro balení široké škály produktů. Dle zvolené velikosti folie je možno balit nejen malé a středně velké předměty, ale i velkorozměrové produkty (například rámy obrazů atp.).

Základní přednosti :

- Možnost volby mezi manuálním nebo poloautomatickým provedením
- Možnost osazení volitelně jedním nebo dvěma dopravníky pro dosažení vysokých výkonů
- Všechny modely jsou vybaveny systémem **INTELIGENTNĚ ŘÍZENÉHO ZATAVENÍ FÓLIE**, upravujícího čas impulsu podle frekvence balení

Stroj umožňuje pracovat ve dvou různých režimech:

- Produkt je po zabalení automaticky poslán do smršťovacího tunelu a dále k manipulaci a zpracování v navazující části balicí linky.
- Produkt je v režimu „VPŘED + VZAD“ vsunut do tunelu a po smrštění folie vrácen zpět k obsluze stroje. Ta zajistí další balicí operace (např. skládání do krabic, zalepování, vázání, atp.). Řešení tak umožňuje snížit počet osob v balicí lince, šetřit náklady na obsluhu a minimalizovat pracovní prostor balicí linky.

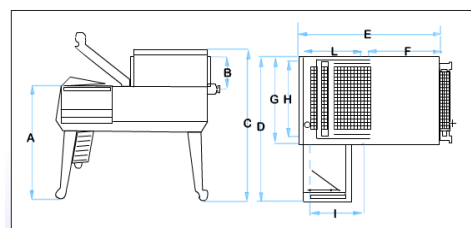

| Technické parametry | Lady Pack 45 | Lady Pack 65 | Lady Pack 80 | Lady Pack 110 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Maximální délka baleného výrobku | 400 mm | 600 mm | 740 mm | 1050 mm |
| Maximální šířka baleného výrobku | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 750 mm |
| Maximální výška baleného výrobku | 170 mm | 200 mm | 240 mm | 200 mm |
| Příkon | 4,2 kW | 8,4 kW | 8,4 kW | 14,7 kW |
| Průměrná spotřeba | 1,5 kW | 2,8 kW | 2,8 kW | 6,3 kW |
| Napájení | 3 x 400 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V |
| Kapacita | 600 – 900 ks / hod. | 600 – 900 ks / hod. | 500 – 600 ks / hod. | 300 – 400 ks / hod. |
| Hmotnost stroje | 125 kg | 150 kg | 190 kg | 280 kg |