

Páskovací stroje automatické pro páskování zboží na paletách

REISOPACK 2200 (vertikální systém)



Jednoduchý a přehledný ovládací panel




Automaty řady Reisopack jsou robustní spolehlivé páskovací stroje vhodné pro nejnáročnější průmyslové využití. Uplatní se zejména tam, kde je požadována činnost zařízení v těžkých provozních podmínkách (prašnost, vibrace) při dlouhé životnosti zařízení a minimální náročnosti na pravidelnou údržbu.

Reisopack 2200 využívá horní systém svaření vázací pásky a uplatní se především tam, kde nelze využít svařování na boční stěně palety. Výhodou je, že nepotřebuje k činnosti tlakový vzduch. Zařízení může být začleněno do plně automatických linek – činnost obsluhy se omezí pouze na doplňování spotřebního materiálu (vázací pásky).

Technická specifikace:

- Robustní mechanická vázací hlava
- Bajonet pro uzavření rámu skrze paletu
- Spojení vázací pásky tepelným svařem
- Nastavení utahovací síly vázací pásky, teploty svařovací čelisti a doby ochlazení svaru
- Pojezd svařovacího agregátu k paletě shora
- Světelná indikace provozních stavů zařízení

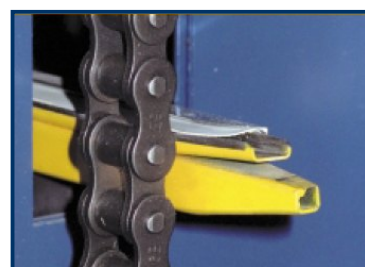

Výsuvný bajonet uzavírá rám skrze paletu

Volitelné příslušenství a doplňky

- Různé velikosti rámu dle zadání zákazníka
- Horní přítlak (lis)
- Dvojitý rám pro provedení dvou úvazků současně

Technické parametry	REISOPACK 2200
Vázací páska	PP nebo PET
Šíře vázací pásky	12-15,5 mm
Tloušťka vázací pásky	0,7 -0,85 mm
Kapacita (při 2 úvazcích na paletě)	40-60 palet/hod
Elektrické napájení	3x400 V/50 Hz
Instalovaný příkon	1,5 kW